
Спецификация на продукт
Характеристики

LGY412560
Linergy DS разпределителен блок 4P - 125A - 60 отвора

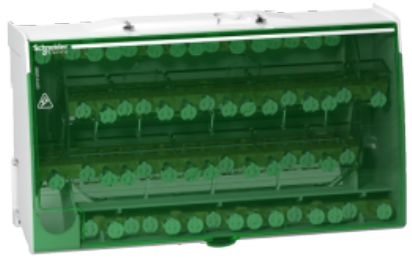

Заглавна страница

Обхват	Linergy
Наименование на продукта	Linergy DS
Product or component type	Разпределителен блок

Допълнителни устройства

Монтажна подпора	DIN шина
Съвместимост на гамата	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Съвместимост на продуктите	Spacial табла
Описание на полюсите	4P
Разпределителен блок	4 x 15 отвора
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	8 kV
Номинален работен ток	125 A при 40 °C
Устойчивост на ток на късо съединение	4,2 kA за 1 s
Максимален ток на устойчивост	28 kA
Свързване - клеморед	Захранване: Винтова клема 1 10…35 mm² Твърд Захранване: Винтова клема 1 6…35 mm² Гъвкав C Дистрибуция: Винтова клема 3 6…35 mm² Твърд Дистрибуция: Винтова клема 3 4…25 mm² Гъвкав C Дистрибуция: Винтова клема 11 1,5…16 mm² Твърд Дистрибуция: Винтова клема 11 1,5…10 mm² Гъвкав C
Затягащ момент	Дистрибуция: 2 N.m Плосък 6,5 mm Дистрибуция: 2 N.m PZ2 6,5 mm Захранване: 2,5 N.m Плосък 9,5 mm

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

	Захранване: 2,5 N.m PZ2 9,5 mm Дистрибуция: 2 N.m Плосък 8,5 mm Дистрибуция: 2 N.m PZ2 8,5 mm
9 mm клеми	20
Височина	100 mm
Широчина	174 mm
Дълбочина	50,5 mm
Тегло на продукта	0,562 kg
Цвят	White (RAL 9003)

Околна среда

Ниво на замърсяване	3
Категория на защита	III
Диелектрична якост	2500 V
Стандарти	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Температура на околния въздух при работа	-25…55 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	617 g
Пакет 1 Височина	5,6 cm
Пакет 1 широчина	10,8 cm
Пакет 1 дължина	18 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	25
Пакет 2 тегло	15,763 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm
Тип опаковка пакет 3	P12
Брой продукти в пакет 3	200
Пакет 3 тегло	134,6 kg
Пакет 3 височина	80 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	120 cm

Offer Sustainability

Регламенти на REACh	Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months