# Нова серия индустриални светодиодни линейни тела

***Описание***


**UltraLux** представя **нова серия LED индустриални линейни тела 70W, 100W и 150W**, отличаващи се със изключително компактни размери, олекотен корпус, тънък дизайн, висока осветеност при ниска консумация на енергия и конкурентна цена.


- **BRIDGELUX SMD LED** от висок клас осигурява отлична осветеност, ниска консумация на електроенергия и дълъг живот.
- Висок светлинен добив – **120 lm/W**
- Светлоразпределение – **90$^o$ x 110$^o$**
- Висок индекс на цветопредаване **Ra>80**
- Вграденият драйвер гарантира дълъг експлоатационен период и надеждна работа
- Корпусът е изработен от екструдиран алуминий, прахово боядисан, осигуряващ добро охлаждане, механическа здравина и корозионна устойчивост.
- Висока удароустойчивост **IK08** и степен на защита **IP54** позволява използването в помещения със завишени нива на прах и влага.
- Работен температурен диапазон **-20 $^o$C ÷ +45 $^o$C**
- Фактор на мощността **PF>0.95**
- **Гаранционен период - 3 години**







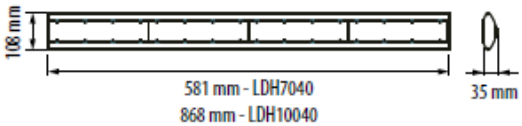

Светлоразпределителна диаграма 90$^o$ x 110$^o$

***Технически данни***

| Арт. № | Захранващо напрежение | Мощност | Светлинен поток | Цветна температура | Размери L/H/W | Степен на защита |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDH7040 | 220-240 V AC | 70 W | 8 400 lm | 4 000 K | 581/108/35 mm | IP54 |
| LDH10040 | 220-240 V AC | 100 W | 12 000 lm | 4 000 K | 868/108/35 mm | IP54 |
| LDH15040 | 220-240 V AC | 150 W | 18 000 lm | 4 000 K | 1150/108/35 mm | IP54 |

***Приложение***

Тялото е специално разработено за осветление на индустриални, търговски и складови помещения. Светлоразпределението е специално проектирано за оптимално осветяване на междустелажни пространства. Възможен е директен монтаж на таван или окачване, посредством включените в комплекта монтажни скоби и носещи въжета. Голямата енергийна ефективност позволява постигане на висока и равномерна осветеност при ниска консумация на електроенергия.